

Телекоммуникационные шкафы Серия С с цельносварными рамами Напольная конструкция

Описание

Шкаф телекоммуникационный серии С предназначен для размещения телекоммуникационного, электротехнического, кроссового и иного оборудования выполненного в 19-дюймовом стандарте (система несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601-90, IEC 297 и ДСТУ 3040-95), а также для защиты от несанкционированного доступа к этому оборудованию.



С-24-06-06-ДС-ПГ-1-7035

Телекоммуникационный шкаф напольный серии С, высотой 24U, шириной 600 мм., глубиной 600мм., дверь передняя – металлическая рамка с каленым стеклом 4 мм, дверь задняя, панель глухая, тип боковой панели - две глухие панели, серый.

Технические характеристики

Стандартная высота - 18, 24, 33, 42U.

Стандартная ширина – 600 и 800 мм.

Стандартная глубина - 600, 800, 1000, 1200 мм.

Конструктив – разборный из листовой стали S=1,2 мм.

Исполнение – напольное.

Монтажная стойка – листовая оцинкованная сталь S=1,5мм.

Шаг регулировки монтажных стоек 25 мм.

Максимально-допустимая распределённая статическая нагрузка 400 кг (250 кг для шкафов высотой 18U и 24U).

Покрытие – порошково-полимерное, стандартный цвет: RAL 7035. По заказу RAL 9005.

Угол открытия двери 180 градусов.

Различные вариации дверей и панелей.

Возможность левой и правой навески двери.

Боковые стенки: быстроразъемные с замком, выполнены из листовой стали S=0,8 мм.

Пассивные вентиляционные отверстия.

По два кабельных ввода основании и крыше.

Места для установки вентиляторных блоков.

Все места для ввода кабелей и установки вентиляторных блоков защищены выламываемыми заглушками.

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) – IP30.

Шкафы могут быть установлены на регулируемые опоры или на ролики (винтовые опоры поставляются со шкафом).

Возможность установки шкафов в ряд.

Шкафы поставляются в разобранном виде в картонных коробках (3 места).

1. Рама
2. Крыша
3. Дно
4. Дверь передняя
5. Дверь/панель задняя
6. Боковая панель
7. Монтажная стойка
8. Рейка
9. Выламываемые окна

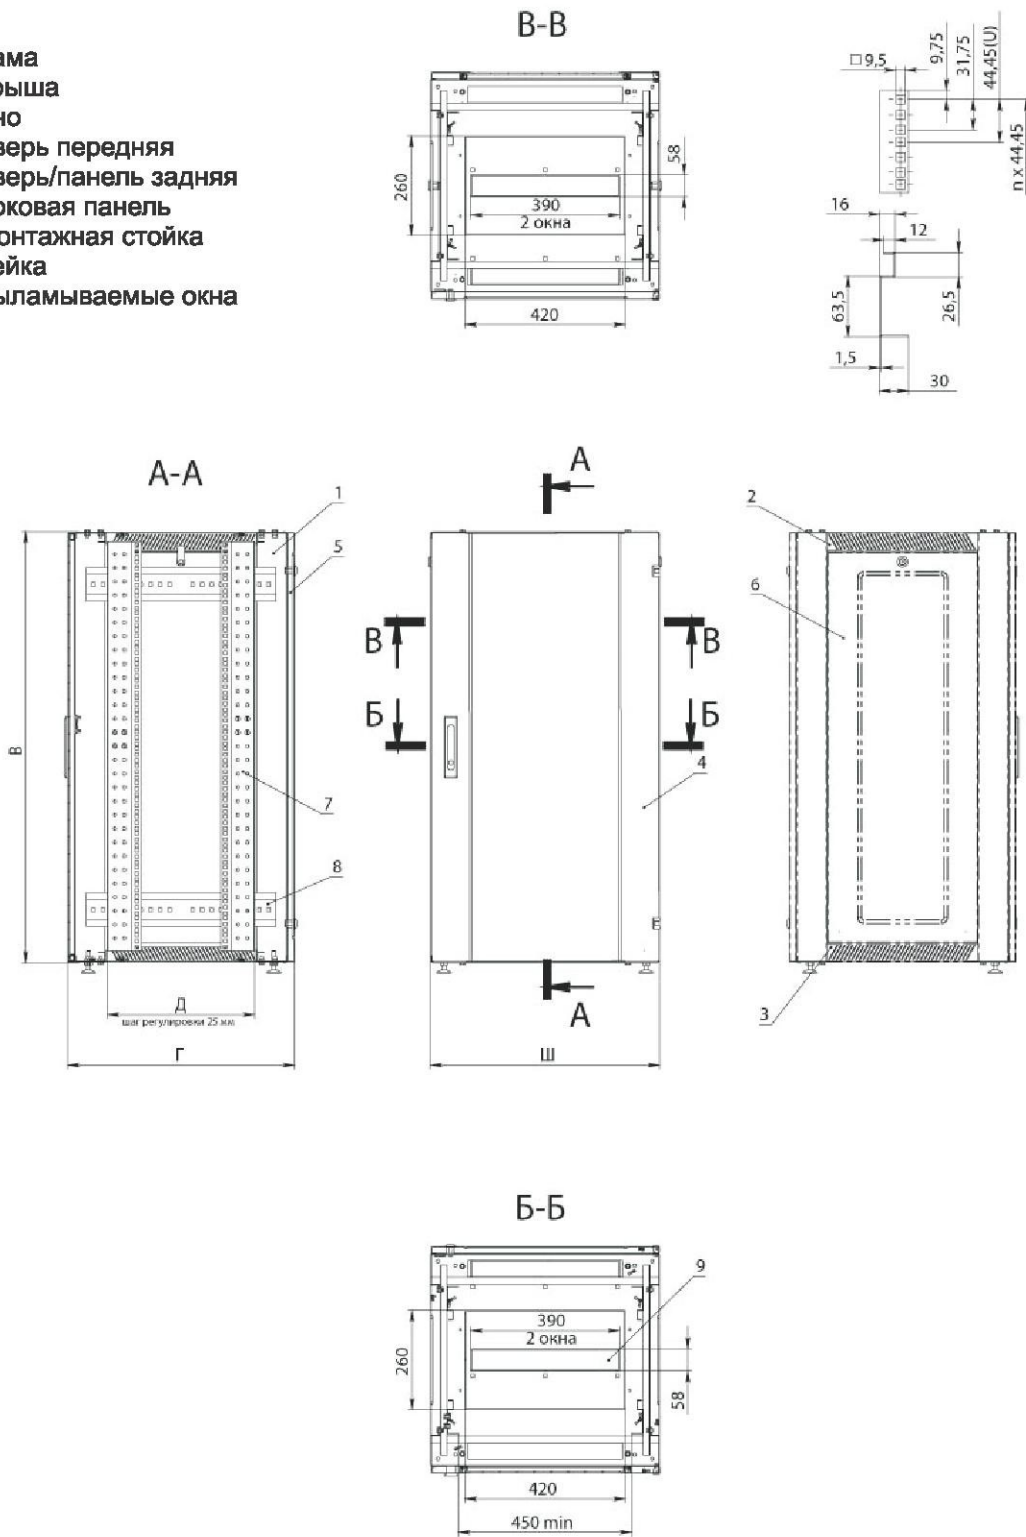


Схема шкафов серии С

Маркировка

Серия	Высота (В)	Ширина (Ш)	Глубина (Г)	Дверь передняя	Дверь задняя	Боковая панель	Цвет покрытия
С	18U	06(600)мм	06(600)мм	ДС	ДС	1	7035
	24U	08(800)мм	08(800)мм	ДП	ДП	2	9005
	33U		10(1000)мм	ДГ	ДГ	3	
	42U		12(1200)мм	2ДС	2ДС	4	
				2ДП	2ДП	5	
			2ДГ	2ДГ			
				ПГ			
				ПП			
				ПВ			

Тип передней/задней двери/панели	
ДС	Металлическая рамка с каленым стеклом 4 мм
ДП	Перфорированная дверь (сота). Степень перфорации 60%.
ДГ	Глухая металлическая дверь
2ДС*	Двухстворчатая металлическая дверь с каленым стеклом 4 мм
2ДП*	Двухстворчатая перфорированная дверь.
2ДГ*	Двухстворчатая глухая металлическая дверь
ПГ	Глухая панель
ПП	Перфорированная панель. Степень перфорации 60%.
ПВ	Панель с кабельными вводами

*Для шкафов шириной 800 мм.

Тип панели	
1	Две глухие панели
2	Без боковых панелей
3	Одна боковая панель
4	Две перфорированные
5	Одна перфорированная панель